


AISLADORES POLIMÉRICOS TIPO LINE POST CABEZA CERÁMICA

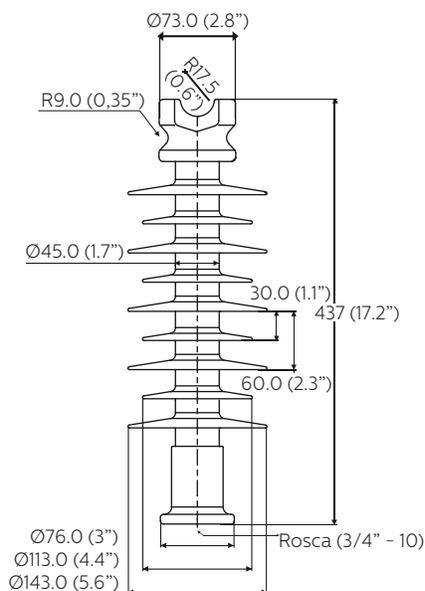

PLO460H11

NÚMERO DE CATÁLOGO

PLO460H11

DISTANCIAS CRÍTICAS, mm

Distancia de arco	346
Distancia de fuga	985

VALORES ELÉCTRICOS, kV

Voltaje nominal	46
Flameo de baja frecuencia en seco	148
Flameo de baja frecuencia en húmedo	120
Flameo crítico al impulso positivo	250
Flameo crítico al impulso negativo	270

VALORES MECÁNICOS, kN

SCL	10
MDCL	4.8
STL	13.3

RADIO INFLUENCIA

Voltaje de prueba RMS a tierra kV	10
RIV máximo a 1,000 kHz, μ V	4

DIMENSIONES SEGÚN ESQUEMA

Tamaño nominal de la rosca	3/4"
----------------------------	------

Nota: Medidas en mm (pulgadas).

Cubierta: Silicona vulcanizada a alta temperatura.

Herrajes: Acero galvanizado en caliente.